



**Elektrolokomotive „Taurus“ (Gleichstrom / DC)
mit digitaler Schnittstelle nach NEM 652**


PIKO
MODELLBAHNER & GEBÄUDEMODELLE HO

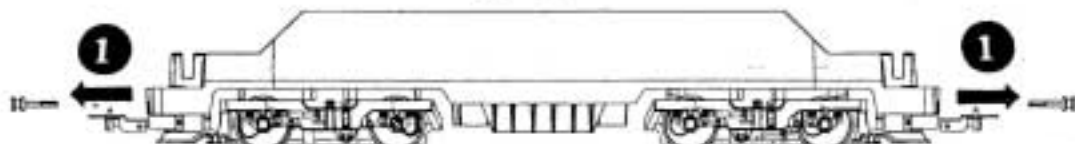

5742601 0759

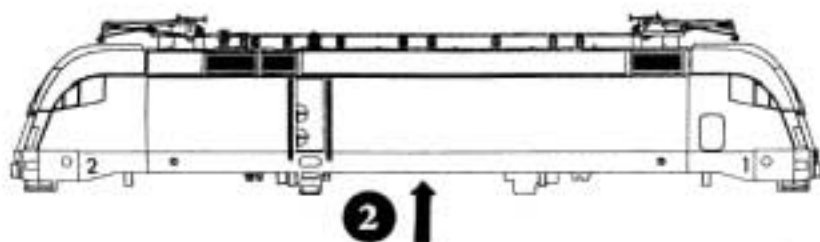

Nur einen Tropfen harz- und säurefreies Nähmaschinenöl verwenden.
Use only one drop of light sewing-machine-oil.


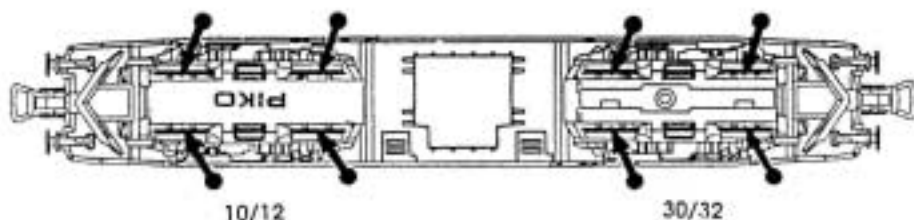


Hinweis zum Erstbetrieb:

Wir empfehlen, die Lok ca. 15 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell seine optimalen Fahreigenschaften erreicht. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

First operation:

In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 15 minutes forwards and 15 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

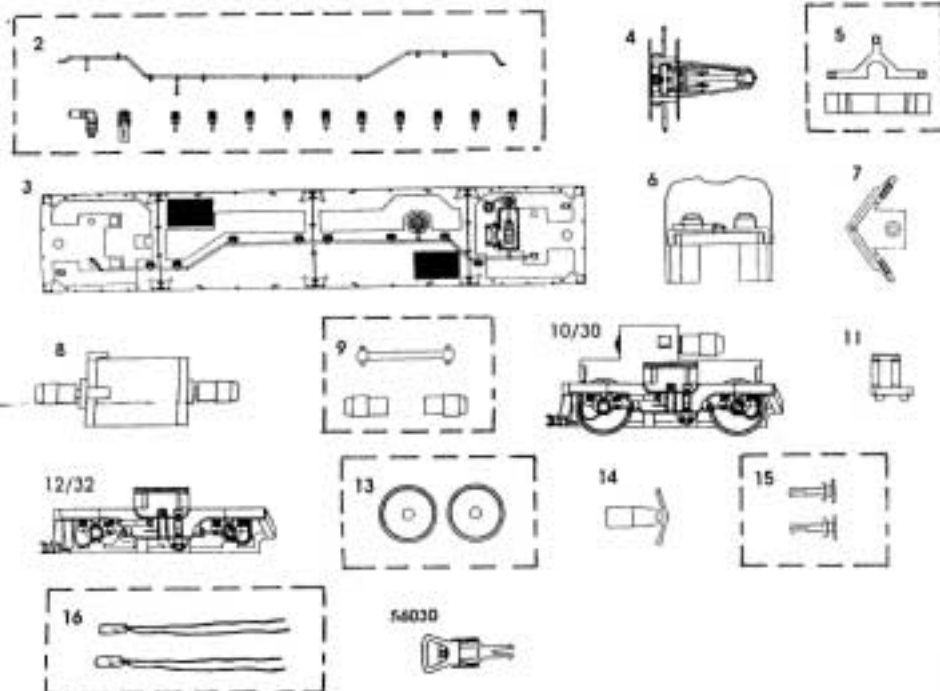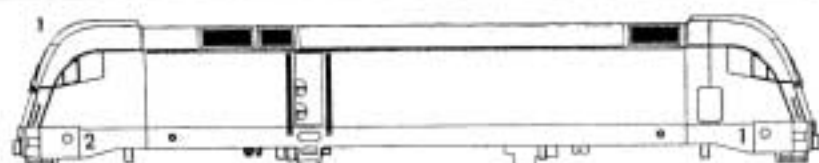

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die Artikel-Nr. Ihrer Lok und die Ersatzteil-Nr. angeben

Ersatzteil-Nr.:	Bezeichnung:	Preis-Gruppe
-01	Gehäuse, deko. m. Fenster	13
-02	Isolatoren / Dachleitungen	8
-03	Dach, vollst. (mit Isolatoren, Dachleitung u. Lüftergitter)	9
-04	Oberleitungsbügel	10
-05	Lichtleiter (Leuchttstab, Scheinwerfereinsatz)	6
-06	Inneneinrichtung	7
-07	Schneeräumer	7
-08	Motor, kompl. inkl. 2 Kardanbuchsen	12
-09	Kardantrieb, 3-tlg.	7
-10	Getriebe, komplett. (mit Drehgestell + Radsatz)	12
-30	Getriebe, kompl. mit Abdeckung (mit Drehgestell + Radsatz)	12
-11	Klammer	6
-12	Drehgestellblende	9
-32	Drehgestellbl. + Abdeckung	9
-13	Radsatz (2 Stck.)	9
-14	Kupplungshalter	6
-15	Puffer (2 Stck.)	6
-16	Glühlampe (2 Stck.)	7
-17	Leiterplatte - DC	10
-18	Brückenstecker - DC	7
Ersatzteile aus unserem Standard-Programm		
56030	Kupplung, vollst. (2 Stck.)	

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. / All information subject to alteration.

Hinweis:


Die Funk-Entstörung Ihrer Anlage ist mit dieser Lokomotive sichergestellt, wenn der üblicherweise im Gleis-Anschlußstück eingebaute Kondensator eine Kapazität von mindestens 680 Nanofarad aufweist.

57410-90-700Z

PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • D-96505 Sonneberg



Montageanleitung

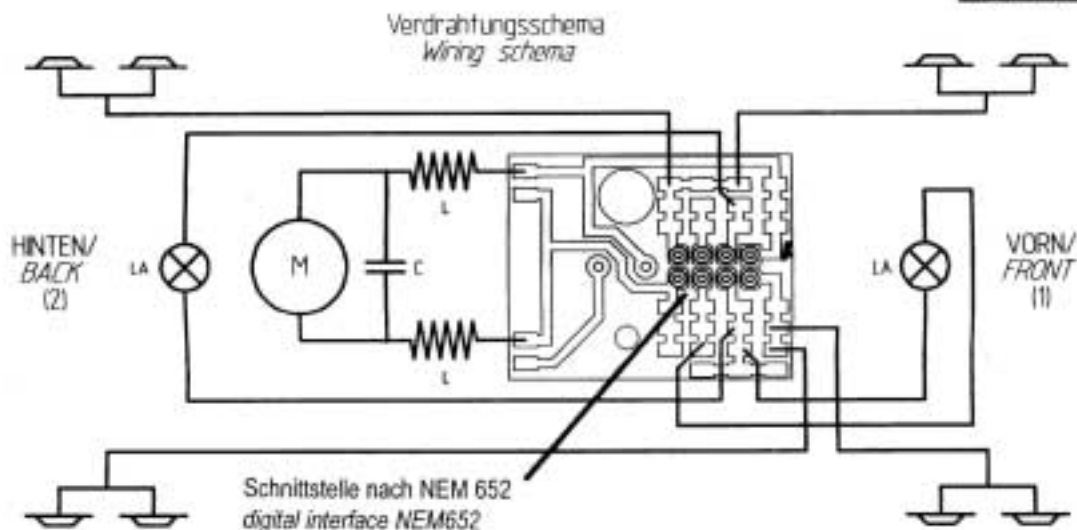

Wir empfehlen/ we recommend:
PIKO Standard-Lokdecoder im DDC Format (Art-Nr. 56120)
PIKO standard decoder DDC format (PIKO Art-No. 56120)

