


KLEIN MODELLBAHN DIESELLOK ÖBB 2143  
=====

Hinweise zur Wartung :

1. Das Gehäuse der Lokomotive läßt sich leicht abnehmen, wenn Sie zuerst den Kühlturm aus dem Dach ziehen und dann die darunterliegende Zentralschraube öffnen.

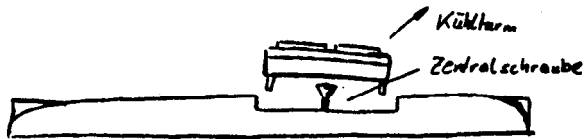

2. Dem Modell sind zwei NEM-Schächte zur Kupplungsaufnahme, bei Verwendung von Kurzkupplungsköpfen, beigelegt. Diese Schächte sind mit einem K gekennzeichnet. Die montierten Schächte sind für herkömmliche Bügelkupplungen bzw. Kurzkupplungen bei größeren Radien. Beim Austauschen, die Schrauben mit denen die Schächte befestigt sind herausnehmen und den anderen Schacht in gleicher Art und Weise montieren.
3. Zum Austauschen eines Lämpchens muß der Kunststoffunterboden entfernt werden (die beiden Schrauben in der Lokmitte, sowie die beiden Schrauben für die Kupplungsschächte lösen). Die Lämpchen können dann durch Wegbiegen der Plastikfeder entsprechend entfernt und wieder eingesetzt werden.